


H-PROFIELEN


Proface®-YOIN-HC is ontwikkeld om verticale naden tussen de gevelplaten te verbinden. De zaagkanten van de plaat worden afgedekt en het beschermt de onderconstructie tegen de eerste weersinvloeden. Proface®-YOIN-HC wordt tevens gebruikt om de gevel te verfraaien, eventueel in combinatie met andere soorten zoals Proface®-CORNEX en Proface®-CORNIN.

Proface®-YOIN-HC is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

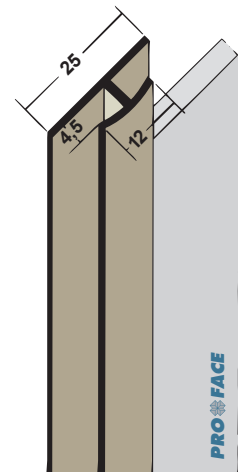

Proface®-YOIN-HC
PVC H-profiel HC45-P

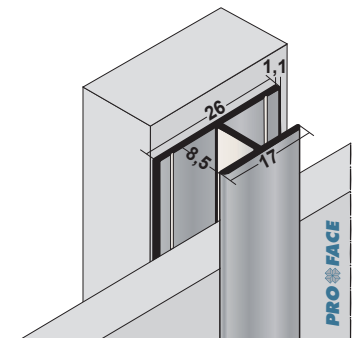

Proface®-YOIN-HC
aluminium H-profiel HC85-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-YOIN-HC op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-YOIN-HC moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-YOIN-HC altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®-YOIN-HC op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-YOIN-HC fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-YOIN-HC wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®-YOIN-HC niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-YOIN-HC gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.




Proface® -YOIN - HC is gemaakt voor toepassing in verticale voegen.

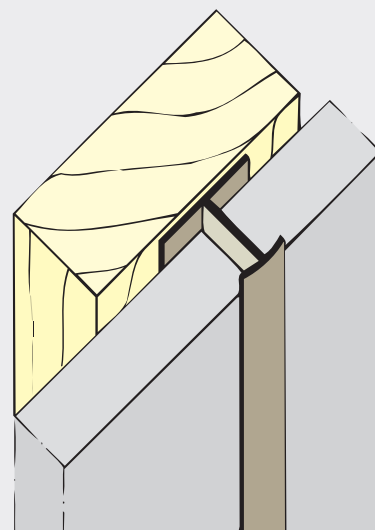

✓ Goed



✗ Fout

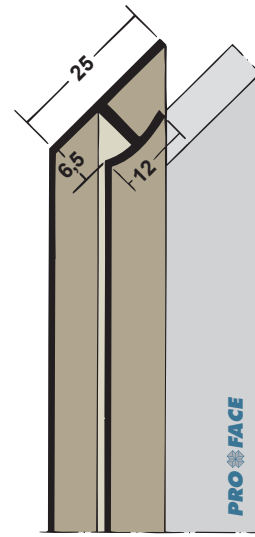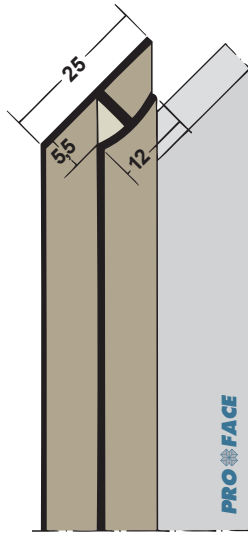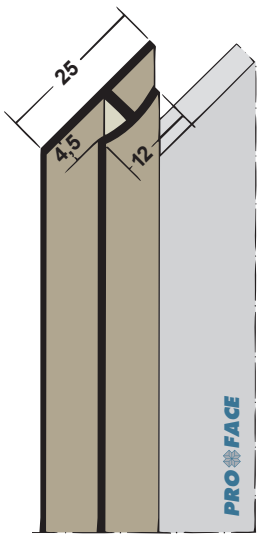

Proface®-YOIN-HC
HC45-P

Plaatdikte in mm	4
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC45-PW
<input type="checkbox"/> zwart	HC45-PBL


Proface®-YOIN-HC
HC55-P

Plaatdikte in mm	5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC55-PW
<input type="checkbox"/> zwart	HC55-PBL

Proface®-YOIN-HC
HC65-P


Plaatdikte in mm	6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC65-PW
<input type="checkbox"/> zwart	HC65-PBL
<input type="checkbox"/> bruin	HC65-PBR



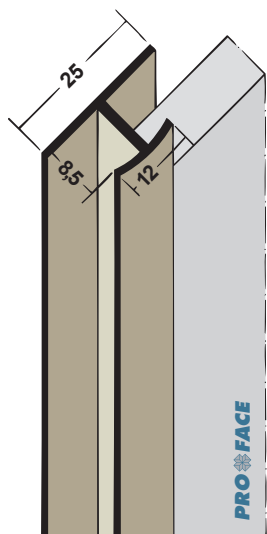


Proface®-YOIN-HC
HC85-P

Plaatdikte in mm	8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC85-PW
<input type="checkbox"/> zwart	HC85-PBL
<input type="checkbox"/> bruin	HC85-PBR

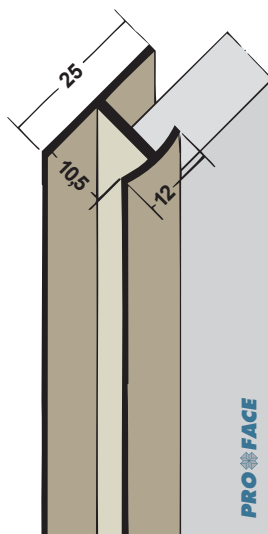

Proface®-YOIN-HC
HC105-P


Plaatdikte in mm	10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC105-PW
<input type="checkbox"/> zwart	HC105-PBL

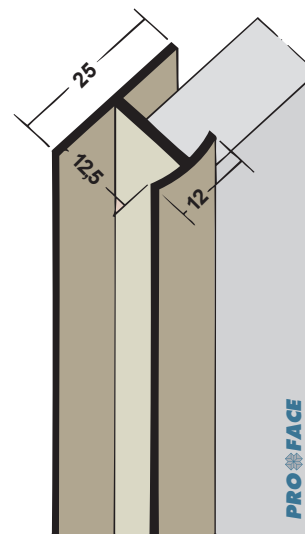

Proface®-YOIN-HC
HC125-P


Plaatdikte in mm	12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC125-PW



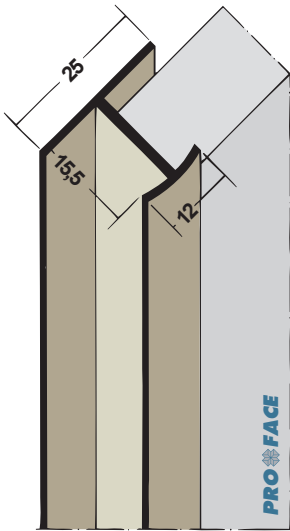


Proface®-YOIN-HC
HC155-P

Plaatdikte in mm	15
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC155-PW

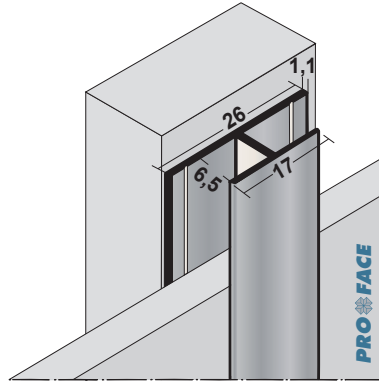

Proface®-YOIN-HC
HC65-A


Plaatdikte in mm	6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC65-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	HC65-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	HC65-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	HC65-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	HC65-ANCS

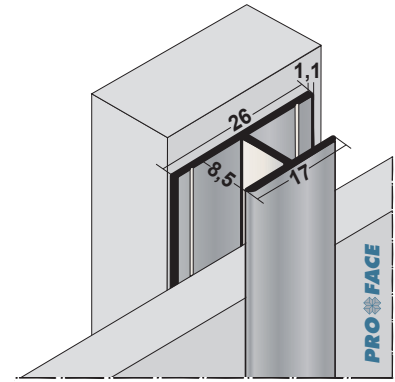

Proface®-YOIN-HC
HC85-A

Plaatdikte in mm	8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC85-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	HC85-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	HC85-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	HC85-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	HC85-ANCS



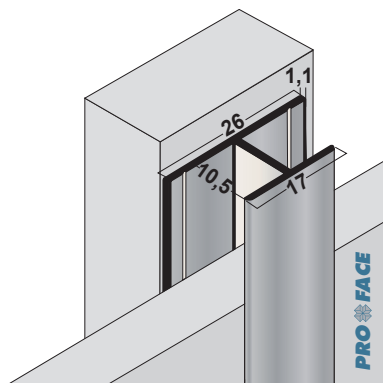

Proface®-YOIN-HC
HC105-A

Plaatdikte in mm	10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	HC105-AW
<input type="checkbox"/> zwart	HC105-ABL
<input type="checkbox"/> geanodiseerd	HC105-AA
<input type="checkbox"/> RAL-kleur	HC105-ARAL
<input type="checkbox"/> NCS-kleur	HC105-ANCS

